


ORDERMAN® DON

TECHNISCHE DATEN

Display:	Grafikdisplay 20 Zeilen à 30 Zeichen Displayhinterleuchtung
Don-Menükarte:	mit Hinterleuchtung Bedruckbar mit bis zu 60 Warengruppen bzw. Schnellbonierfeldern. Über Don-Menükarten-Verschluss leicht wechselbar
Gehäuse:	hoch widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse, schlagfest und bruchstabil
Abmessung:	179x81x22 mm
Gewicht:	Handgeräte: 185g, Akku: 40g
Betriebsdauer:	mit vollgeladenem Akku je Verwendung des Backlights bis zu 16h
Ladezeit des Akku:	mit Netzgerät: ca. 4 Std. in der Ladestation: ca. 60 Min.
Reichweite / Basisstation 2:	in Gebäuden: bis 50m im Freien: bis zu 300m Flächenabdeckung in Gebäuden: bis zu 7.800 m ²
Ausbau:	bis zu 128 Stück ORDERMAN® pro Router / 8 pro Basisstation

Datenübertragung:	Bidirektional, im freien ISM Band
Funkleistung:	10mW
Feuchtigkeit:	wasserfest IP 54
Staubbelastung:	Staubschutz IP 54
Betriebstemperatur:	-5°C bis +50°C
Lagertemperatur:	-10°C bis +60°C
Fallsicherheit:	aus 1,2m
Akku:	Lithium-Ionen-Technologie Nennspannung 3.6 V
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none">• ORDERMAN® Don inklusive Akku• ORDERMAN® Touch-Pen• Steckernetzgerät• 2x A5 Menükartenfolien (zum Selbstbedrucken)
Systemkomponenten:	<ul style="list-style-type: none">• ORDERMAN® Don• ORDERMAN® Touch-Pen• Basisstation 2• Router• Ladestation• Lithium-Ionen-Akku• ORDERMAN® Gürteltasche• Safety Cord

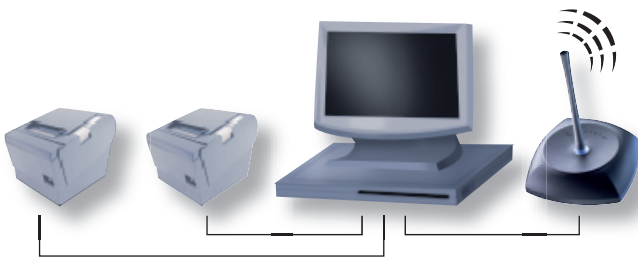

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Die abgebildeten Modelle können länderspezifisch Abweichungen aufweisen. think dig behält sich Änderungen von Konstruktion und/oder Ausstattungsmerkmalen vor. Angeführte technische Beschreibungen können nicht als Grundlage eines Kaufvertrages herangezogen werden. Druckfehler vorbehalten.